


## LT-03, LT-13, LT-33

数据表 #89045620

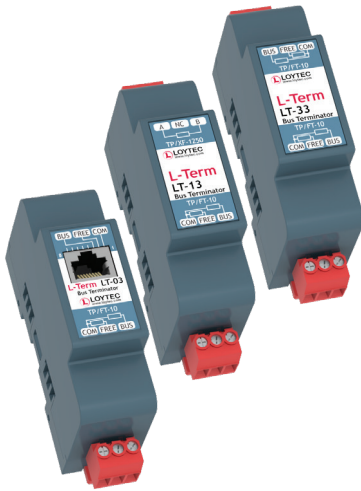


LOYTEC 提供多种网络端接器，且配备符合DIN 导轨规格的外罩，可适用于 LonMark TP/FT-10 以及 TP/XF-1250 信道。

L-Term LT-03 提供一个标准网络端接器，可适用于 TP/FT-10 或 TP/LPT-10 信道，支持总线及自由拓扑。此外，LT-03 配备一个网络访问连接器 (RJ45)，能够简单而可靠的连接到 CEA-709 网络，例如：用于维护或分析本地端网络。

L-Term LT-33 提供两个标准网络端接器，可适用于 TP/FT10 或 TP/LPT-10 信道，支持总线及自由拓扑。LT-33 乃是 LOYTEC 网络基础设施产品的完美解决方案（例如：L-IP, L-Switch<sup>XP</sup>, L-Proxy, 等等）。

L-Term LT-13 结合了一个端接器，可适用于 TP/FT-10 或 TP/LPT-10 信道，而可支持具 TP/XF-1250 信道端接器之总线或自由拓扑。LT-13 乃是完美解决方案，而可与LS-13CB, LS-13300CB,或LS-13333CB L-Switch<sup>XP</sup> 共同使用。

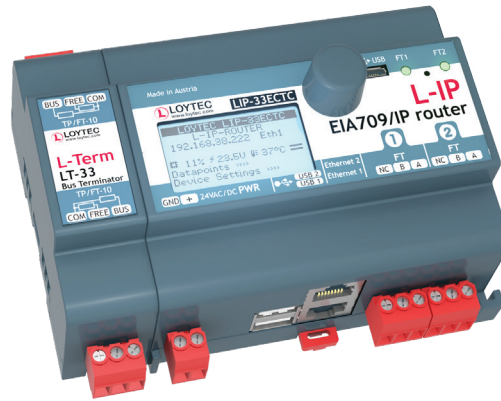

## 规格

尺寸(mm)	27 x 89 x 60 (长 x 宽 x 高), DIM027
安装	依据DIN 43880规格的轨道式安装, EN 50022上盖式轨道
操作条件	0°C到50°C, 10-90% RH, 无冷凝, 防护等级: IP40, IP20(端子)




## 订购编号

## 产品描述




LT-03	网路终端接头, 1 x TP/FT-10或TP/LPT-10(汇流排或任意拓扑), 1 x RJ45网路存取连接器
LT-13	网路终端接头, 1 x TP/FT-10或TP/LPT-10(汇流排或任意拓扑), 1 x TP/XF-1250
LT-33	网路终端接头, 2 x TP/FT-10或TP/LPT-10(汇流排或任意拓扑)

# 装置尺寸 (mm与inch)

## DIM025 LPOW-2415A

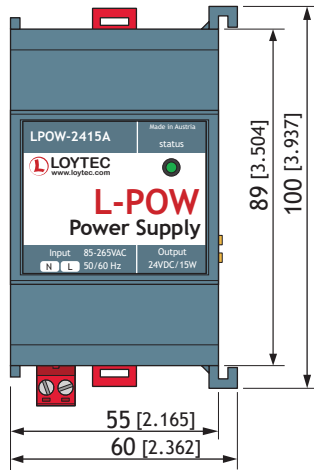
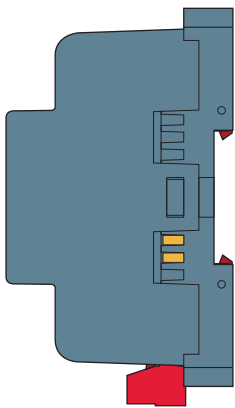



## DIM026 LPOW-2415B

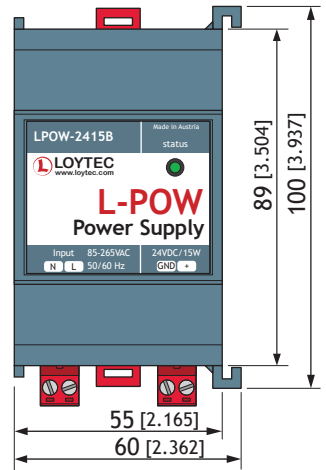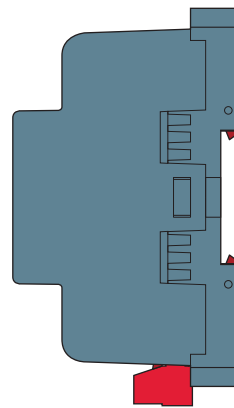

## DIM027

- LT-03
- LT-04
- LT-13
- LT-33
- LT-B4

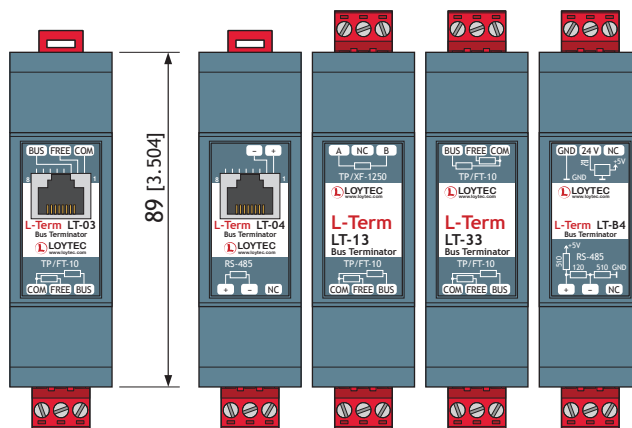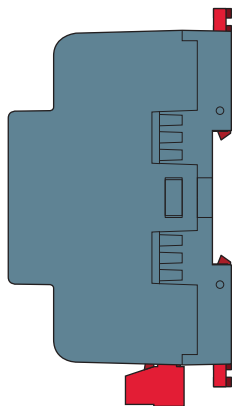

SCALE 1:2  
 10 0 20 40 60 80 100 mm