


LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

数据表 #89045223




LPOW-2415A

LPOW-2415A 可供电给具有 LOYTEC LIOB-Connect 侧插座之 LOYTEC 装置，例如：L-INX 自动化服务器，L-ROC 区域控制器，L-GATE 通用网关及 LIP-ME204。此外，所有 L-IOB I/O（除了 LIOB-585）模块及控制器可皆可以 LPOW-2415A 进行供电。

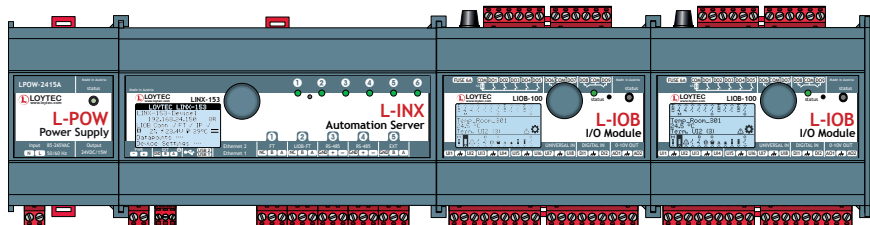

LPOW-2415B

LPOW-2415B 电源可通过插入式的螺丝终端提供 24 V DC 供电。它可被用来供电给具各别 24 V DC 电源端子的 LOYTEC 装置。



高效节能

LPOW-2415 是高效率的交换式电源。它们的效率大约为 80%。85-240 V AC (50-60 Hz) 的输入电压范围可在全世界使用。

LPOW-2460B

LPOW-2460B 电源提供 24 V DC 和最大可承受 60 W 的螺丝终端。它可被用来供电给具各别 24 V DC 电源端子的 LOYTEC 装置。

功能

L-WEB, L-STUDIO

L-ROC

L-INX

L-IOB

闸道器

LPAD-7, L-VIS, L-STAT

L-DALI

路由器, 网路介面卡

介面

配件




LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

规格			
类型	LPOW-2415A	LPOW-2415B	LPOW-2460B
尺寸(mm)	55 X 100 x 60 (长 x 宽 x 高), 三个 Division Units - DU, DIM025, DIM026		71 x 91 x 55.6 (长 x 宽 x 高), 四个 Division Units - DU, DIM050
安装	DIN 导轨式安装依循 DIN 43880, 顶帽式导轨 EN 50022		
输入电压	85 – 240 VAC, 50 – 60 Hz		100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
电源电压	24 V DC 15W 通过 LIOB-Connect	24 V DC 15 W 具可插拔螺丝终端	24 V DC 60W 具螺丝终端
操作条件	0°C 至 50°C, 10–90 % RH, 无冷凝, 防护等级: IP40, IP20 (端子)		0°C 至 50°C, 10–90 % RH, 无冷凝, 防 护等级: IP20 (终端)
适用于	LIOB-Connect 装置, 适用 24 V DC, 最大 15 W (625 mA) : L-INX 自动化服务器、L-ROC 区域控 制器、 L-GATE 通用网关、LIP-ME204、 L-IOB I/O (除了LIOB-585) 模块 及控制器	装置适用于 24 V DC, 最大 15 W (625 mA)	装置适用于 24 V DC, 最 大 60 W (2.5 A) 最多 6 个装置





订购编号	产品描述
LPOW-2415A	LIOB-Connect电源供应器, 24 VDC, 15 W
LPOW-2415B	电源供应器, 24 VDC, 15 W
LPOW-2460B	电源供应器 24 VDC, 60 W

装置尺寸(mm与inch)





DIM025 LPOW-2415A

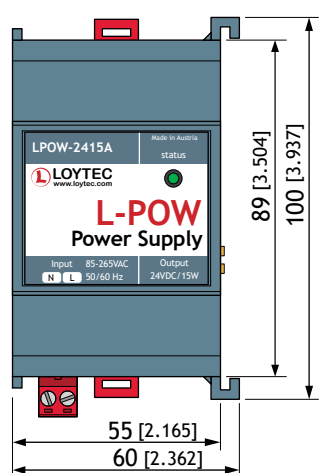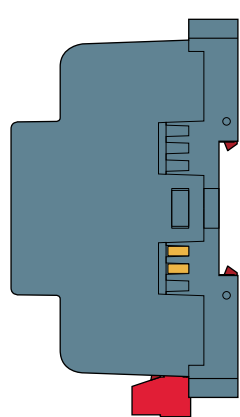

DIM026 LPOW-2415B

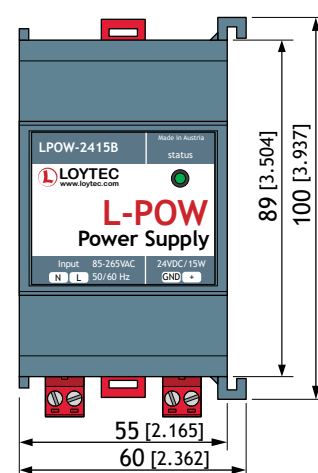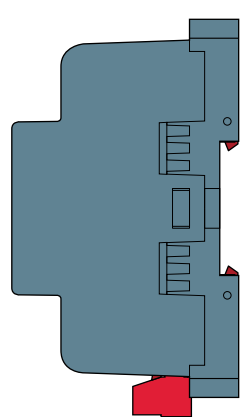

DIM050 LPOW-2460B

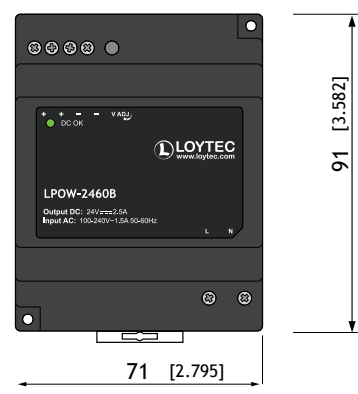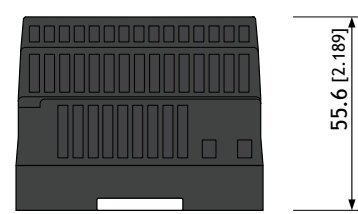

LOYTEC Electronics GmbH 的产品持续不断发展。因此，LOYTEC 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。最新的产品规格书可从 www.loytec.com 下载。