

# L-VIS 触控荧幕

控制就在您的指尖



Chinese SC

# Energy



17:06

## Electricity



9000<sub>w</sub>



36.5 kWh

Today

65.1 kWh

Yesterday

▲ 2.5 kW

Below month average performance



## Photovoltaic

Solar Power

4200<sub>w</sub>



0w 6000w

20.4 kWh

Generated Today

1.2t CO<sub>2</sub>

saved in 2015

✓ 420€ Saved in 2015



## Cost estimation

Prediction for April

150.25



5.75€

Today

10.50€

Prediction Today

✓ 36.50€ Savings compared to last month



## 感官科技

L-VIS触控荧幕适用于楼宇灯光、遮阳、暖气、冷气与通风等功能的集中控制。选择适合您的环境设置、应用不同灯光情境达成舒适的氛围、使用遮阳帘阻隔阳光伤害、监控气象资料、显示温度与能源耗用曲线、或使用L-VIS 设置排程工作。我们的精细操作单元让楼宇视觉化功能达到另一个层次。

## 使用性

体验如何让楼宇控制变成指尖上的游戏。电容式触控荧幕与专为用户设计的图形介面让控制更简单并容易理解。L-VIS能够适应用户习惯并让操控变成一种情感经验。使用L-VIS让管理与了解科技技术变成一种极佳的体验。







## 触控设计


高品质的L-VIS触控荧幕让自动化系统的视觉化操作提升到另一个境界。使用无边框的玻璃面板与可调式背光的现代化设计，吸引了建筑师与装潢设计师对于L-VIS的注意。不需要其他装饰，L-VIS将房间状态、技术与设计融合为一体。L-VIS的不同设计，让艺术的可能性无止境的发挥出来。L-VIS可以依照客户的需要使用突出式或是隐藏式设计，与环境融为一体。

## 内建管理功能

L-VIS可以允许在任何时间存取与操作关于房间、系统或整栋楼宇的资讯。L-VIS可以储存4,000,000笔资料于装置内，可以用表格或曲线图方式显示。可以显示、纪录并以e-mail方式传递错误讯息与维护讯息。除了资料纪录与警报监控，L-VIS提供排程功能来移动遮阳帘、设置数值、调整灯光亮度与其他以时间为基础执行的功能。当然，所有的设置可以快速且简易的透过操控单元调整。内建有网页服务器，用户可以透过PC或手持式装置远端操作。





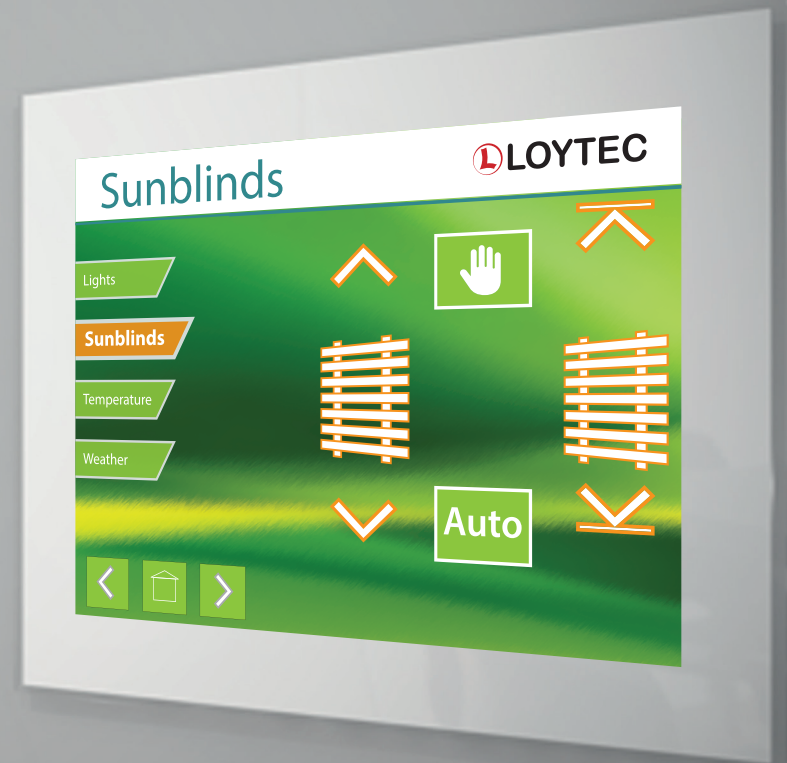







## 一台抵多台

不管是使用于学校或小学的集中操作单元、旅馆或办公楼宇的房间控制单元、手术室或无尘室的显示装置或者科技系统的操作单元，L-VIS触控荧幕可以应用于多方面的楼宇自动化。甚至可以将不同的控制整合于单一设备中，集中、独立且快速的调整不同设置。

# 规格

	LVIS-3ME7-Gx	LVIS-3ME12-Ax	LVIS-3ME15-xx
显示器尺寸	7" (178 mm)	12.1" (307 mm)	15" (381 mm)
尺寸(mm)	223.5x162x65 (长 x 宽 x 高)	329x268.3x65 (长 x 宽 x 高)	394x318x65 (长 x 宽 x 高)
解析度	800 x 480, 262144 色	800 x 600, 262144 色	1024 x 768, 262144 色
电源供应器	24 VDC, 2.5 W, 背光开启: 5W	24 VDC, 4 W, 背光开启: 10 W 或 85 - 240 VAC, 7 W, 背光开启: 13 W	24 VDC, 4 W, 背光开启: 10 W 或 85 - 240 VAC, 7 W, 背光开启: 13 W

介面	2 x Ethernet (100 Base-T), 内部交换器: OPC UA(服务器), OPC XML-DA(服务器, 用户端), LonMark IP-852, BACnet/IP, Modbus TCP (Master 或 Slave), HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC 1 x TP/FT-10 1 x RS-485 (ANSI TIA/EIA-485): BACnet MS/TP 或 Modbus RTU(Master 或 Slave) 2 x 数位输入 1 x 数位介面可接最多4个 L-TEMP1 感测器 2 x USB-A: 可使用 LWLAN-800 连接 WLAN, 喇叭, 音效输出
----	--


操作条件	+10_°C - 40 °C, 10 - 90% RH@ 50 _°C, 无冷凝
------	--

防护等级	前面板: IP54 / 背板: IP10
------	----------------------

产品号码	LVIS-3ME7-G1: 玻璃面板无外框, 电容式触控, 银色 LVIS-3ME7-G2: 玻璃面板无外框, 电容式触控, 黑色	LVIS-3ME12-A1: 铝框, 阳极处理	LVIS-3ME15-A1: 铝框, 阳极处理 LVIS-3ME15-G1: 玻璃面板无外框, 电容式触控, 银色 LVIS-3ME15-G2: 玻璃面板无外框, 电容式触控, 黑色 LVIS-3ME15-G3: 玻璃面板无外框, 电容式触控, 白色
------	--	-------------------------	--




# L-VIS家族

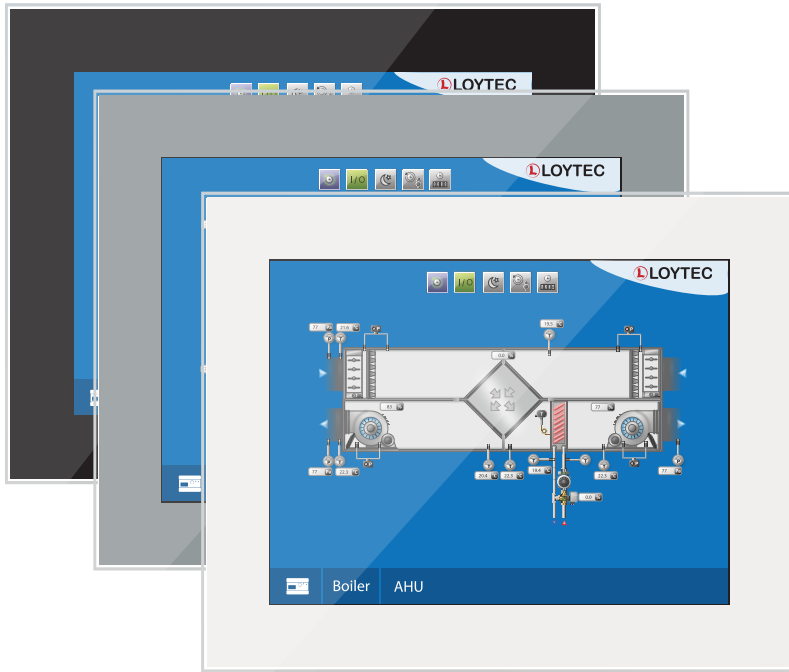

L-VIS 15"



L-VIS 12"

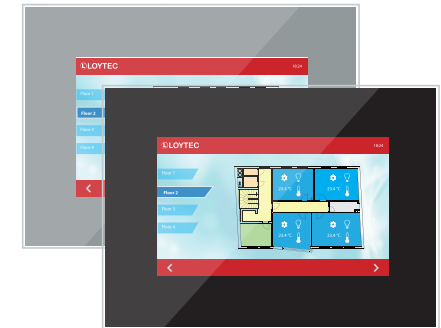

L-VIS 7"

# 功能

- 高解析度TFT触控荧幕与可调式背光
- 铝外框阳极处理或无边框玻璃面板，电容式触控
- 搭配安装架的嵌入安装
- 储存客製化图形页面
- 在iOS或Android同步显示储存于L-VIS上得图形页面
- 支援所有常用图形文件格式，如GIF, JPEG, BMP, TIFF, PNG, MNG, ICO或SVG向量图形
- 支援常用字型: TrueType, Type-1 BDF, PCF, OTF
- 支援Unicode
- 内建音效可播放文件或串流
- AST(警报、排程与趋势纪录)
- 事件驱动的e-mail通知
- 同时支援BACnet, LON, Modbus与OPC
- 使用免费L-VIS/L-WEB工具设置及建立图形页面

LOYTEC electronics GmbH  
Blumengasse 35  
1170 Vienna  
Austria  
info@loytec.com  
www.loytec.com  
Tel.: +43 (1) 4020805-0  
Fax: +43 (1) 4020805-99

LOYTEC Americas, Inc.  
N27W23957 Paul Road Suite 103  
Pewaukee, WI 53072  
USA  
info@loytec-americas.com  
www.loytec-americas.com  
Tel: +1 (262) 278-4370  
Fax: +1 (262) 408-5238

中达电通股份有限公司  
201209 上海市浦东新区  
民夏路 238号  
www.deltagreentech.com  
电话: (021) 5863-5678  
传真: (021) 5863-0003