


数据表 #89055722




LMPBUS-804 藉由连接到 L-INX 自动化服务器、L-ROC 控制器或 L-GATE 网关控制器的 USB 埠，而可连接多达四个 MP-Bus 信道至最多 64 个 MP-Bus 从属装置。

MP-Bus 代表 Multi Point Bus (多点总线)，而为 Belimo (博力谋) 主/从总线系统。MP-Bus 可连接最多达 8 个从属装置至主控单元。专门使用最新设计的致动器 (例如..-MPL)，则可连接多达 16 个从属装置。这种总线的优点包括降低接线费用及享有更高功能。此外，每个 MP-Bus 从属装置可以连接至一个传感器。这些传感器包括主动传感器，被动电阻传感器及开关。

传感器值可以通过 MP-Bus 网络读取。

功能

- MP-Bus 界面，适用于 L-INX，L-ROC 及 L-GATE 控制器
- 通过网页界面进行装置配置
- 每个信道 16 个装置，最多 4 个信道
- 简易的装置更换

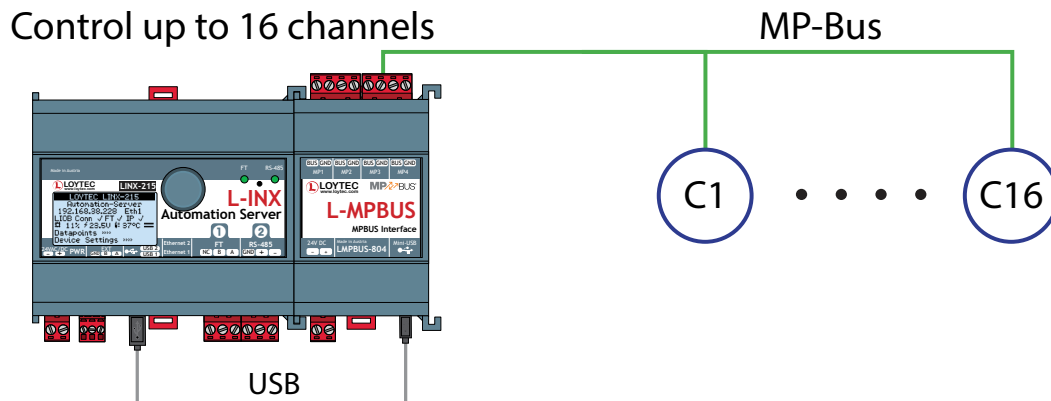


规格

类型	LMPBUS-804
尺寸(mm)	55 x 100 x 60 (长 x 宽 x 高), DIM051
安装	DIN 导轨式安装依循 DIN 43880, 顶帽式导轨 EN 50022
电源供应	24 V DC, 典型值 2.5 W
操作条件	0°C 至 50°C, 10–90 % RH, 无冷凝, 防护等级: IP40, IP20 (端子)
安装	以标准 USB 2.0 传输线连接, 最长 1 m
界面	1 x Mini USB 2.0 Type B 4 x MP-Bus
工具	通过网页界面进行配置
适用于	L-INX 自动化服务器, L-ROC 房间控制器以及 L-GATE 网关
订购编号	产品描述
LMPBUS-804	MP-Bus 界面, 每信道 16 个装置, 最多 4 个信道

装置尺寸(mm与inch)

DIM051 LMPBUS-804

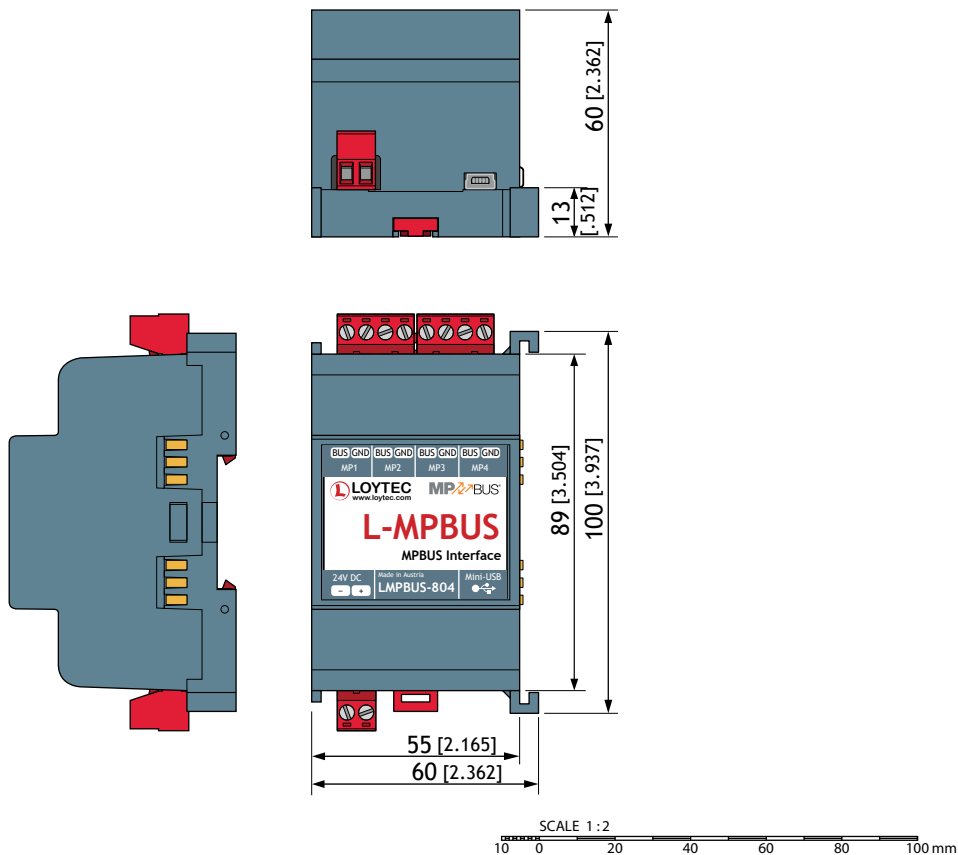

LOYTEC Electronics GmbH 的产品持续不断发展。因此，LOYTEC 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。最新的产品规格书可从 www.loytec.com 下载。