


Modbus 远程 I/O 通讯模块

LOYRTU-485

数据表 #89065723

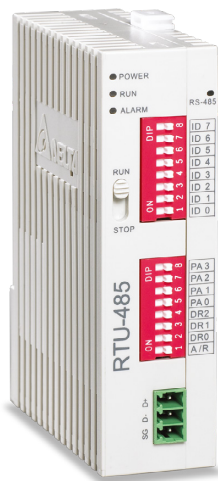

LOYRTU-485 是一个 Modbus 远程 I/O 通讯模块，用于远程控制 Slim 系列 DI/DO 和 AI/AO 扩充组件。LOYRTU-485 可与具有 Modbus 主站模式的 LOYTEC 装置进行连接作为标准 Modbus 从站装置。

LOYRTU-485 已通过 UL、CE 和 FCC 认证。

功能特色

- 支持 Modbus 协议，从站模式
- 最高通讯速率：115.2k bps
- 最多可连接 8 个 DVP-S 系列 I/O 模块

规格

类型	LOYRTU-485
尺寸 (mm)	25.2 x 60 x 96 (L x W x H), DIM059
重量 (g)	160 g
界面	RS-485
接头	3-pin, 可插拔连接器
串列传输速率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
安装	工业 DIN 导轨和墙壁安装
电源供应	24 V DC (-15 到 20%)




序号

产品简介

LOYRTU-485	RS-485 远程 I/O 通讯模块
------------	--------------------

装置尺寸(mm与inch)

DIM059 LOYRTU-485

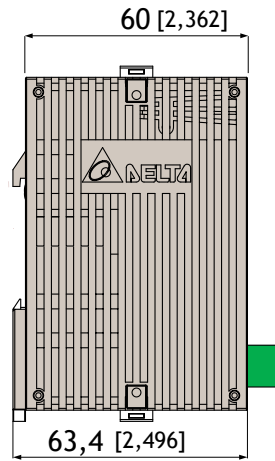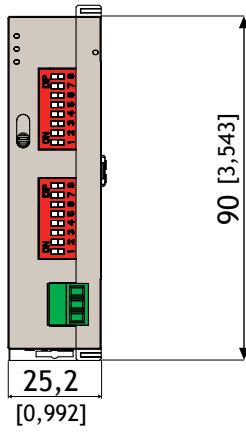

LOYTEC Electronics GmbH 的产品持续不断发展。因此，LOYTEC 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。最新的产品规格书可从 www.loytec.com 下载。