



LRS232-802 介面可通过两个 RS-232序列埠扩充LOYTEC 设备。可连接到设备的USB 埠，并且配置为运转 Modbus ASCII或由脚本 (script) 模块实施自定义序列协议 (脚本需L-IOT1授权)。LRS232-802 可与兼容的 L-INX 自动化服务器、L-ROC 房间控制器、L-IOB I/O 控制器、L-DALI 控制器、L-GATE通用闸道器以及大多数 L-VIS 触摸面板一起使用。因USB汇流排介面，设备不需要电源，它就会被自动侦测到。

功能特色

- 提供两个 RS-232 端口
- 通过 Web介面和 LINX Configurator 进行配置
- 通过 RS-232 支援 Modbus ASCII
- 支援RS-232的自定义序列协议 (需L-IOT1授权)

规格


类型	LRS232-802
尺寸(mm)	27 x 89 x 60 (长 x 宽 x 高), DIM070
安装	DIN 导轨式安装依循 DIN 43880, 顶帽式导轨 EN 50022
电源供应	通过 USB 2.0汇流排连接
操作条件	0°C 至 50°C, 10-90 % RH, 无冷凝, 防护等级: IP40, IP20 (端子)
安装	以标准 USB 2.0 传输线连接, 最长 5 m
介面	1 x Mini USB 2.0 Type B 2 x RS-232 端口 Modbus ASCII (Master或Slave) 或自定义序列协议 (需L-IOT1授权)
工具	通过网页介面进行配置

订购编号

产品描述

LRS232-802	USB转2x RS-232介面
------------	-----------------

DIM070 LRS232-802

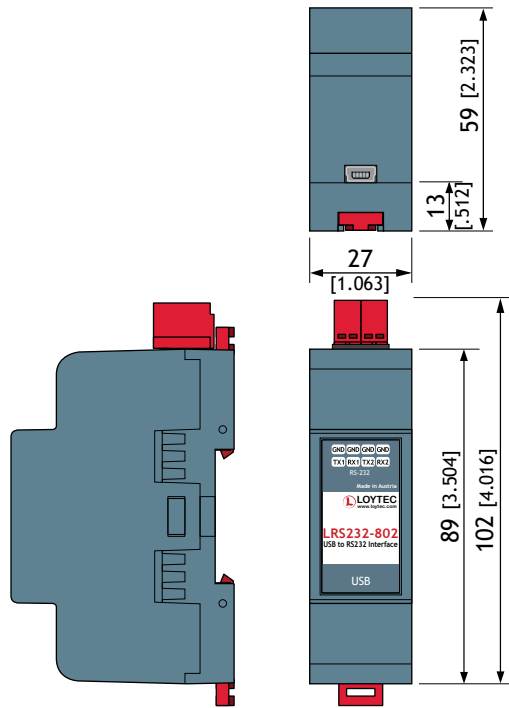

LOYTEC Electronics GmbH 的产品持续不断发展。因此，LOYTEC 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。最新的产品规格书可从 www.loytec.com 下载。