L-Term网路端点接头

LT-04, LT-B4

✓ BACnet
CEA-709
KNX

✓ Modbus
M-Bus
OPC

数据表 #89045823

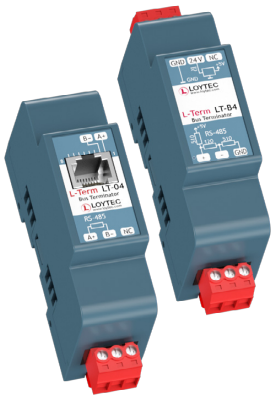

LOYTEC 提供网络端接器，适用于RS-485信道（ANSI TIA/EIA-485），例如: BACnet MS/TP，Modbus RTU 或具 DIN 导轨外罩的 TP/RS485（CEA-709）。

L-Term LT-04 乃是 RS-485 信道的端接器。此外，LT-04 配备一个网络访问连接器（RJ45），能够简单而可靠的连接到网络，例如: 用于维护或分析本地端网络。

LT-B4 乃是 RS-485 信道总线端接器，并具偏压电路（故障保险偏压）此偏压电路在备用模式（闲置）将会把总线的电平拉到一个安全值(逻辑“1”)。LT-B4 需要 24 V AC 或 24 V DC 电源供电。

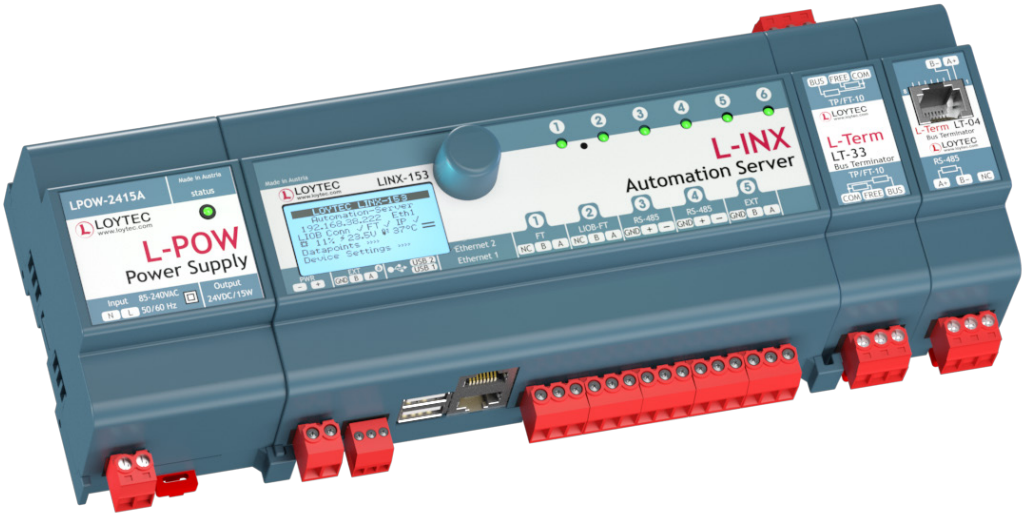

规格		
型号	LT-04	LT-B4
电源供应	–	24 VDC 或 24 VAC± 10%
尺寸(mm)	27 x 89 x 60 (长 x 宽 x 高), 一点五 Division Units - DU, DIM027	
安装	依据DIN 43880规格的轨道式安装, EN 50022上盖式轨道	
操作条件	0°C到50°C , 10-90% RH, 无冷凝, 防护等级: IP40, IP20(端子)	
终端阻抗(Termination impedance)	120 Ω	

订购编号	产品描述
LT-04	网路端点接头, 1 x RS-485(汇流排拓朴), 1 x RJ45网路存取联接器
LT-B4	网路端点接头, 1 x RS-485(汇流排拓朴)偏压回路(保护偏压)

装置尺寸(mm与inch)

DIM027 LT-03
LT-04
LT-13
LT-33
LT-B4

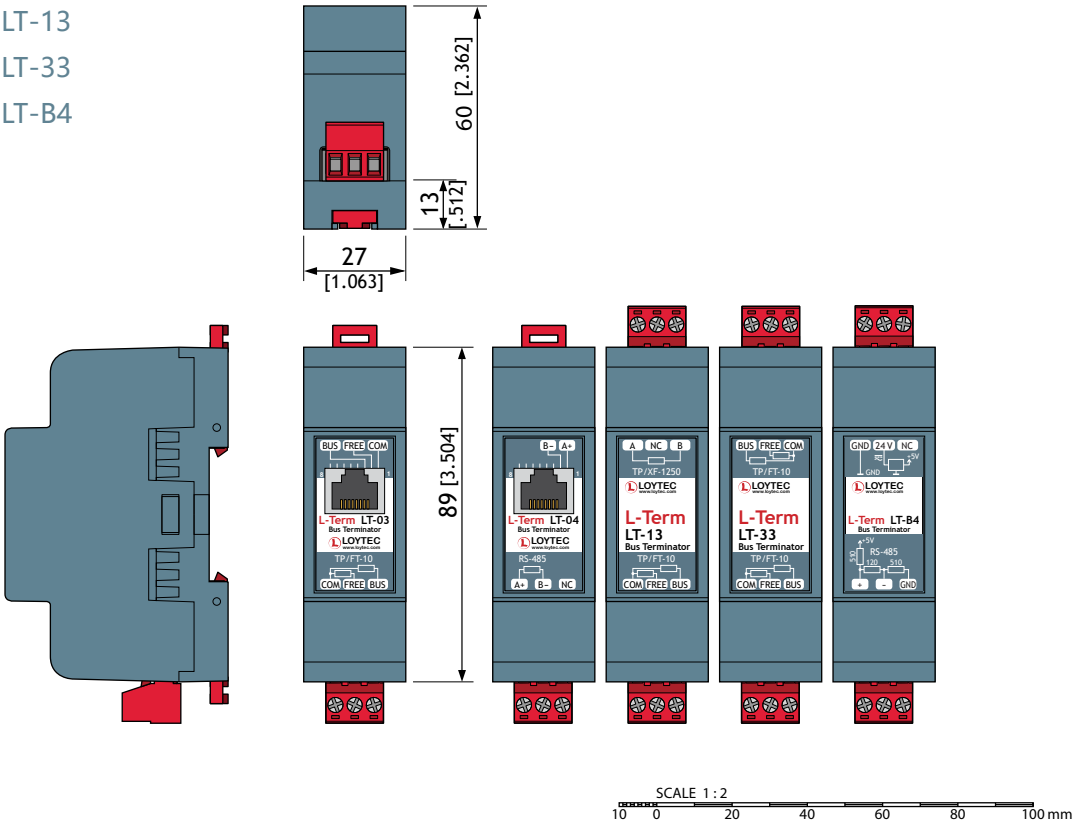

LOYTEC Electronics GmbH 的产品持續不断发展。 因此，LOYTEC 保留随时修改技术规格的权利，恕不另行通知。 最新的产品规格书可从 www.loytec.com 下载。