


LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

Fiche technique #89032023




LPOW-2415A

Le LPOW 2415A est utilisé pour alimenter les équipements LOYTEC ayant une connexion latérale pour LOYTEC LIOB-Connect tels que les automates serveurs L-INX, les contrôleurs multi-métiers L-ROC, les passerelles universelles L-GATE et le LIP-ME204. De plus, tous les modules et contrôleurs d'E/S L-IOB (sauf LIOB-585) peuvent être alimentés par le LPOW-2415A.

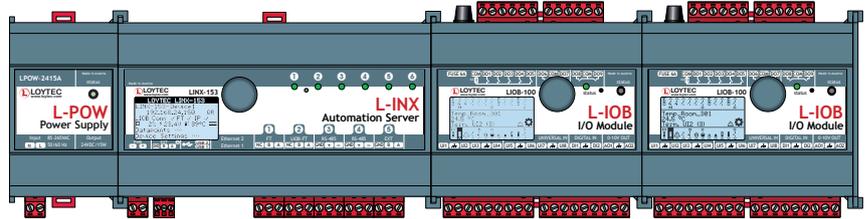

LPOW-2415B

L'alimentation LPOW-2415B fournit 24 VDC via un bornier à vis. Il est utilisé pour alimenter les produits LOYTEC avec un bornier d'alimentation séparé de 24 VDC.

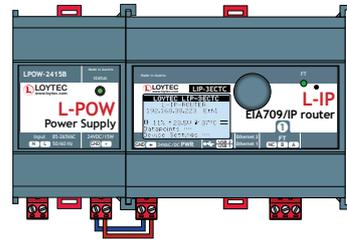

Efficacité énergétique

Les LPOW-2415 sont des alimentations à découpages hautement efficaces. Leur efficacité est d'approximativement 80 %. La gamme de tension d'entrée est de 85–240 V AC (50–60 Hz) permettant une diffusion mondiale.

LPOW-2460B

L'alimentation LPOW-2460B fournit 24 V DC avec un maximum de 60 W à travers un bornier à vis. Elle est utilisée pour fournir de la puissance aux équipements LOYTEC ayant un bornier d'alimentation séparé 24 V DC.


LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B

Spécifications			
Type	LPOW-2415A	LPOW-2415B	LPOW-2460B
Dimensions (mm)	55 x 100 x 60 (L x l x H), 3 modules, DIM025		71 x 91 x 55.6 (L x l x H), 4 modules, DIM050
Installation	Montage rail DIN suivant norme DIN 43880, rail en profilé de chapeau EN 50022		
Tension d'entrée	85 – 240 VAC, 50 – 60 Hz		100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Tension de sortie	24 VDC 15 W via LIOB-Connect	24 VDC 15 W avec bornier à vis connectable	24 V DC 60 W avec bornier à vis
Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C, 10–90 % RH, sans condensation, degré de protection: IP40, IP20 (borniers)		0 °C to 50 °C, 10–90 % RH, sans condensation, degré de protection: IP20 (bornier)
Pour utiliser avec	Produits LIOB-Connect pour des alimentations avec 24 VDC, max. 15 W (625 mA): L-INX Automation Servers, L-ROC Room Controllers, L-GATE Universal Gateways, LIP-ME204, L-IOB E/S Modules et Controllers (sauf LIOB-585)	Produits pour alimenter avec 24 VDC et max. 15 W (625 mA)	Les équipements nécessitant 24 V DC et 60W max (2,5A) Maximum 6 équipements
Référence	Description produit		
LPOW-2415A	Alimentation LIOB-Connect, 24 VDC, 15 W		
LPOW-2415B	Alimentation avec connecteur 24 VDC, 15 W		
LPOW-2460B	Alimentation avec connecteur 24 VDC, 60 W		

Dimensions des Produits en mm et [pouce]


DIM025 LPOW-2415A

DIM026 LPOW-2415B

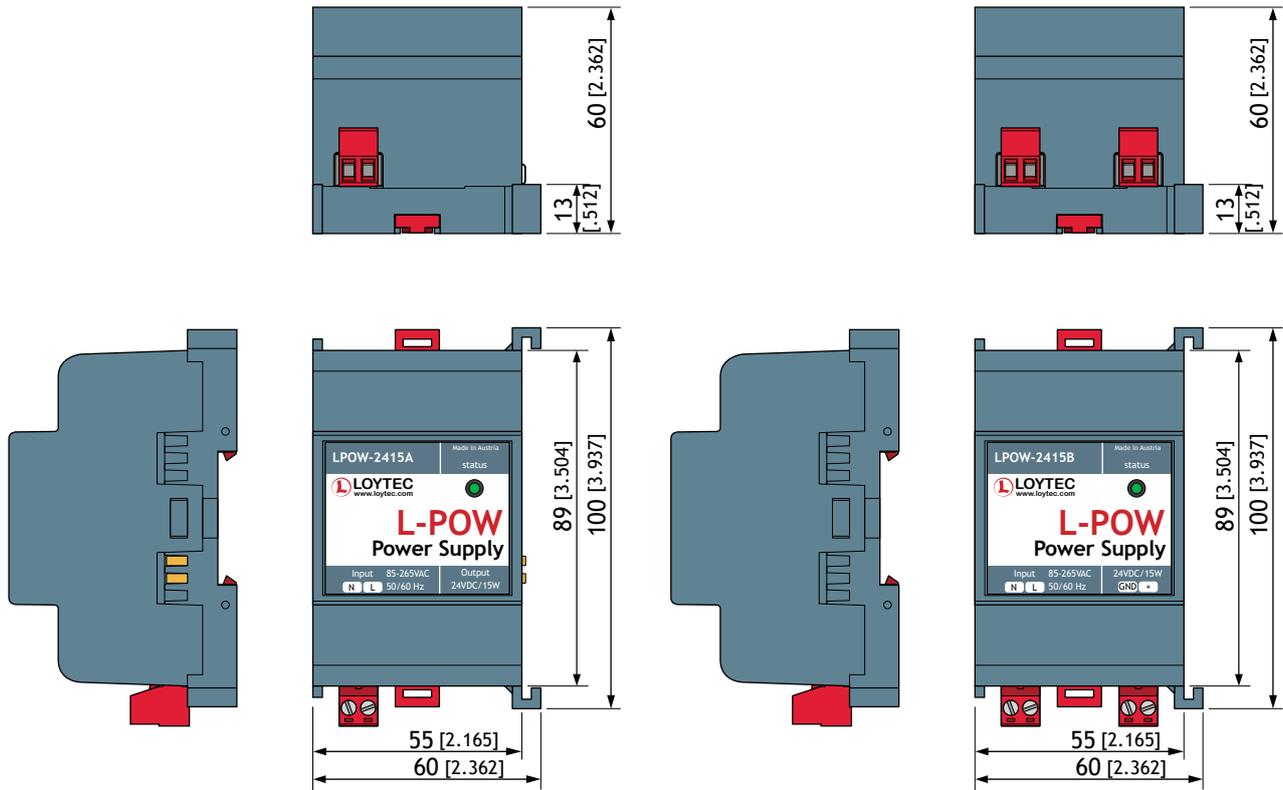

SCALE 1:2
 10 0 20 40 60 80 100 mm

DIM050 LPOW-2460B

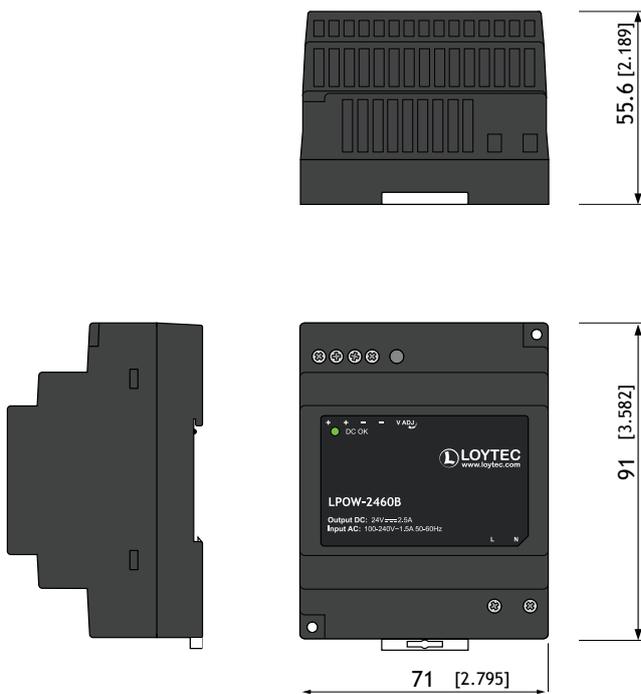

SCALE 1:2
 10 0 20 40 60 80 100 mm

Les produits de LOYTEC electronics GmbH font l'objet d'un développement constant. Par conséquent, LOYTEC se réserve le droit de modifier les spécifications techniques à tout moment et sans préavis. La fiche technique la plus récente peut être téléchargée sur www.loytec.com.