





**LPOW-2415A**

LPOW-2415Aは、L-INXオートメーションサーバ、L-ROCルームコントローラ、L-GATE汎用ゲートウェイ、LIP-ME204など、LOYTEC LIOB-Connect側コンセントを備えたLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。また、LIOB/I/Oモジュールとコントローラ (LIOB-585を除く) に電力を供給することも可能です。

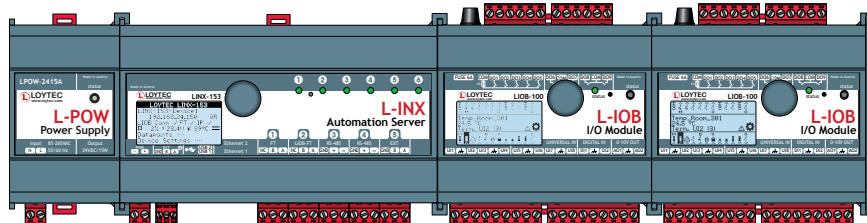

**LPOW-2415B**

LPOW-2415B電源はプラグインねじ端子を介してDC24Vの電力を供給します。DC24Vの独立した電力端子からLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。



**エネルギー効率**

LPOW-2415は高効率のスイッチング電源です。その効率はおおよそ80%です。AC 85~240V (50~60Hz) の入力電圧範囲により、世界中で使用可能です。

**LPOW-2460B**

LPOW-2460B電源はねじ端子を用いてDC 24V、最大60Wの電力を供給します。DC24Vの独立した電力端子からLOYTECデバイスに電力を供給するのに使用されます。

## LPOW-2415A, LPOW-2415B, LPOW-2460B


仕様			
タイプ	LPOW-2415A	LPOW-2415B	LPOW-2460B
寸法(mm)	55 x 100 x 60 (L x W x H), 3 DU, DIM025, DIM026		71 x 91 x 55.6 (L x W x H), 4 DU, DIM050
設置	DIN 43880、EN 50022に準拠したDINレール取付		
入力電圧	85 – 240 VAC, 50 – 60 Hz		100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
電源電圧	24 VDC 15 W via LIOB-Connect	24 VDC 15 W プラグインねじ端子	24 VDC 60 W ねじ端子
動作条件	0 °C ~ 50 °C、10 ~ 90 % RH、結露なきこと、保護等級: IP40、IP20(端子部)		0 °C ~ 50 °C、10 ~ 90 % RH、結露なきこと、保護等級: IP20(端子部)
対応機器	LIOB-24 V DC、最大 15 W (625mA) の電源供給用デバイスを接続: L-INX Automation Servers, L-ROC Room Controllers, L-GATE Universal Gateways, LIP-ME204, L-IOB I/O Modules and L-IOB I/O Controllers (except LIOB-585)	DC 24 V、最大 15 W (625mA) の電源供給用デバイス	24 V DC および最大 60 W (2.5 A) の電源供給用デバイス最大 6 デバイス

発注番号	製品の詳細
LPOW-2415A	LIOB-Connect電源ユニット、24 V DC、15 W
LPOW-2415B	電源コネクタ付き電源ユニット、24 V DC、15 W
LPOW-2460B	電源コネクタ付き電源装置ユニット 24 VDC, 60 W


# デバイスの寸法 (mmおよび[インチ])

**DIM025** LPOW-2415A

**DIM026** LPOW-2415B

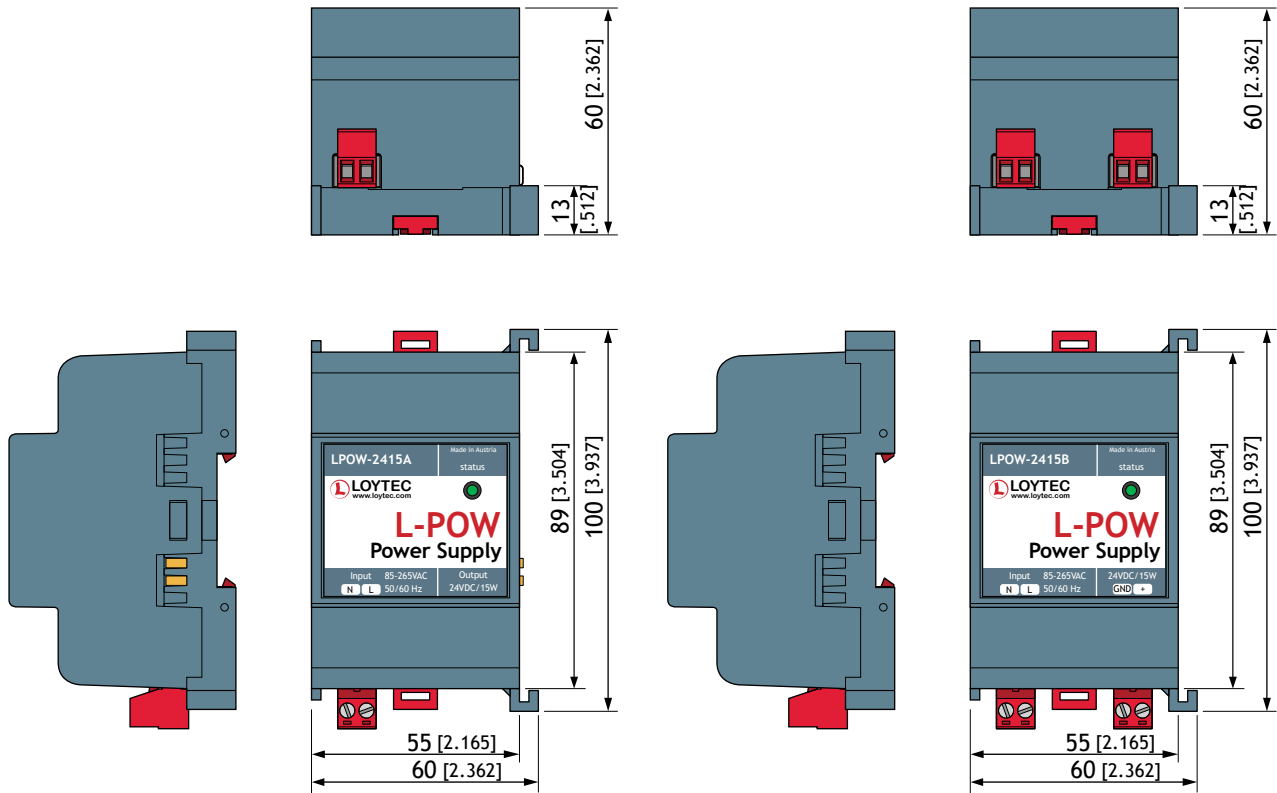

**DIM050** LPOW-2460B

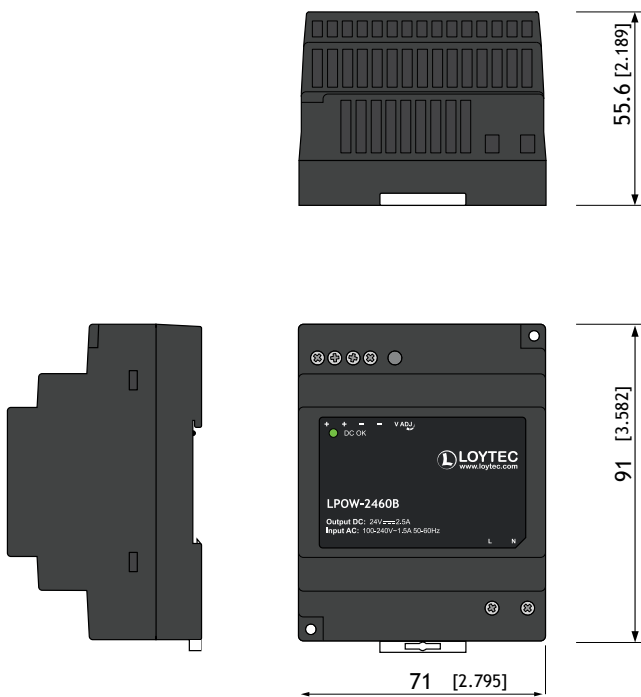

LOYTEC社の製品は継続的に開発が進められています。したがって、LOYTECは事前通知なしに随時、技術仕様を変更する権利を有します。最新データシートのダウンロードは[www.loytec.com](http://www.loytec.com)からダウンロードできます。