

## アンマネージドファストイーサネットスイッチ

## LOYDVS-008100

データシート番号: #89075023



LOYDVS-008100は、強化型のハードウェア設計、パケット保護、多様な産業通信規格との互換性を確保したアンマネージドの8ポート型ファストイーサネットスイッチ。-10℃から60℃に及ぶ広い動作温度範囲を特長とし、UL、CE、FCCの認証を取得しています。

## 特長


- DC 12~48Vのターミナルブロックによる電源入力
- Ethernet/IP、Profinet、CC-LINK IE、DNP 3.0の多様な産業用プロトコルとの互換性

## 仕様

タイプ	<b>LOYDVS-008100</b>
寸法 (mm)	45 x 108.7 x 145.3 (L x W x H), DIM056
重量 (g)	300
適合規格	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-T(X) and 100Base-FX, IEEE 802.3x Flow Control
インターフェース	Fast Ethernet Ports, RJ45 Ports: 8 x 10/100Base-T, auto MDI/MDI-X, auto negotiation
パフォーマンスとスケーラビリティ	スイッチング容量:1.6Gbps 転送レート:2.4Mpps MACアドレステーブル: 8K パケットバッファメモリ: 1M ビット
電力要件	入力電圧:1セット、12~48 V DC端子台入力 入力電流:最大0.18A 過負荷電流保護、最大入力電流3A 逆極性保護 緩衝液時間:分。DC24Vにて10ms
筐体	IP40アルミ金属ケース
設置	産業用DINレールおよび壁取り付け
動作条件	-10°C to 60°C, (14 °F to 140 °F) 保管温度: -40°C ~85°C、(-40°F ~185°F) 周囲相対湿度: 5% ~ 95% (結露しないこと)
承認	Safety: UL 508, EN 60950-1, IEC 61131-2 EMI: FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, IEC 61000-6-4, EN 55022 EMS: IEC 61000-6-2
発注番号	製品の詳細
LOYDVS-008100	8ポート型アンマネージドファストイーサネットスイッチ

# デバイスの寸法 (mmおよび[インチ])

DIM056 LOYDVS-008I00

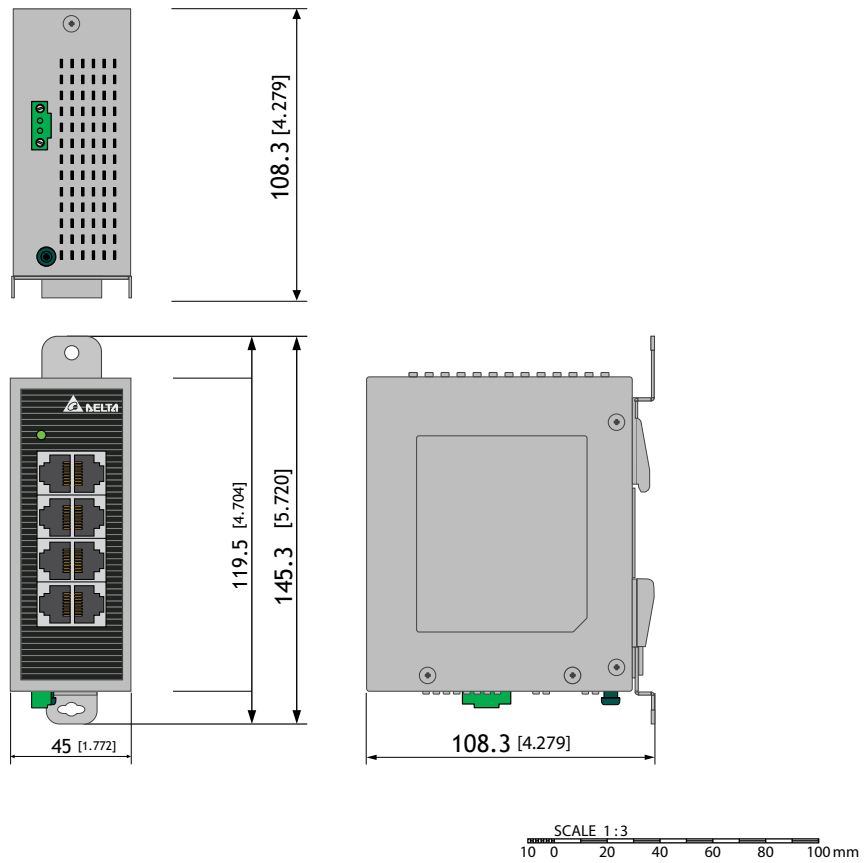

LOYTEC社の製品は継続的に開発が進められています。したがって、LOYTECは事前通知なしに随時、技術仕様を変更する権利を有します。最新データシートのダウンロードは[www.loytec.com](http://www.loytec.com)からダウンロードできます。