M-Bus 電平轉換器

L-MBUS20, L-MBUS80

BACnet
CEA-709
KNX
Modbus
✓ M-Bus
OPC

資料表 #89044322



L-MBUS 電平轉換器，可用來連接 M-bus 網路至 LOYTEC 裝置。最多達 20 或 80 個 M-bus 裝置能夠透過 L-MBUS20 或 L- MBUS80 來予連接。



TTL 連線

TTL 連接埠可連接 L-MBUS 至 L-INX 自動化伺服器及L-ROC 房間控制器的 EXT 連接埠，也可連接至 L-GATE 閘道器。該介面以電位隔離。

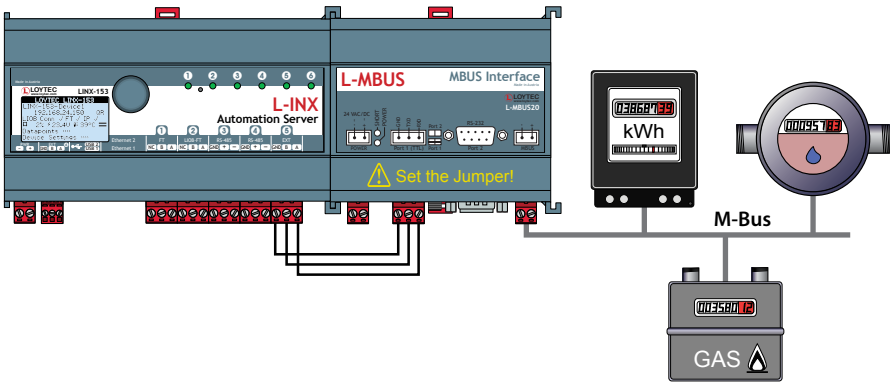

一般規格		
尺寸 (mm)	107 x 100 x 60 (長 x寬 x高), DIM024	
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880，頂帽式導軌 EN 50022	
電源供應	24 VDC / 24 VAC ±10 %	
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10–90 % RH, 無冷凝，防護等級: IP40，IP20（端子）	
規格		
類型	L-MBUS20	L-MBUS80
耗電量	9.6 W	14.4 W
傳輸率	300 至 9600 baud	300 至 9600 baud
介面	1 x TTL 或 1 x RS-232 (EIA-232), 電位隔離 1 x M-Bus	1 x TTL 或 1 x RS-232 (EIA-232), 電位隔離 1 x M-Bus
適用於	L-INX 自動化伺服器，L-ROC 房間控制器，L-GATE 閘道器，LIOB-586/587/588/589 控制器	
資源限制		
M-Bus 裝置	最多 20	最多 80

訂購編號	產品描述
L-MBUS20	20個M-Bus裝置用M-Bus level converter
L-MBUS80	80個M-Bus裝置用M-Bus Level converter

裝置尺寸(mm與inch)

DIM024 L-MBUS20
L-MBUS80

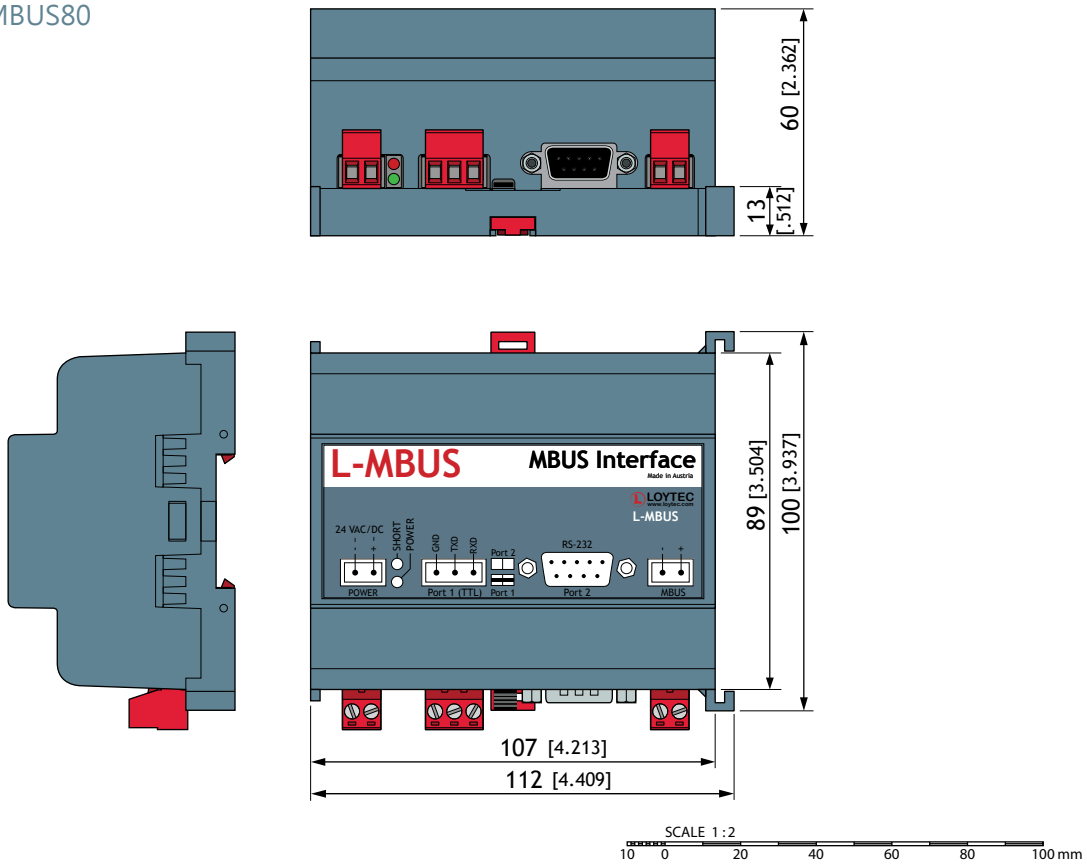

LOYTEC Electronics GmbH 的產品持續不斷發展。 因此，LOYTEC 保留隨時修改技術規格的權利，恕不另行通知。
最新的產品規格書可從 www.loytec.com 下載。