

LRS232-802

資料表 #89078822



LRS232-802 介面可通過兩個 RS-232序列埠擴充LOYTEC 設備。可連接到設備的USB 埠，並且配置為運轉 Modbus ASCII或由腳本 (script) 模組實施自定義序列協議 (腳本需L-IOT1授權)。LRS232-802 可與兼容的 L-INX自動化伺服器、L-ROC 房間控制器、L-IOB I/O 控制器、L-DALI 控制器、L-GATE 通用閘道器以及大多數 L-VIS 觸摸面板一起使用。因USB匯流排介面，設備不需要電源，它就會被自動偵測到。

功能

- 提供兩個 RS-232 端口
- 通過 Web介面和 LINX Configurator 進行配置
- 通過 RS-232 支援 Modbus ASCII
- 支援RS-232的自定義序列協議 (需L-IOT1授權)

規格

類型	LRS232-802
尺寸 (mm)	27 x 89 x 60 (長 x寬 x高), DIM070
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880 · 頂帽式導軌 EN 50022
電源供應	通過 USB 2.0 匯流排連接
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10–90 % RH, 無冷凝 · 防護等級: IP40 · IP20 (端子)
安裝	以標準 USB 2.0 傳輸線連接 · 最長 5 m
介面	1 x Mini USB 2.0 Type B 2 x RS-232 端口: Modbus ASCII (Master或Slave) 或自定義序列協議 (需L-IOT1授權)
工具	經由網頁介面進行配置

訂購編號

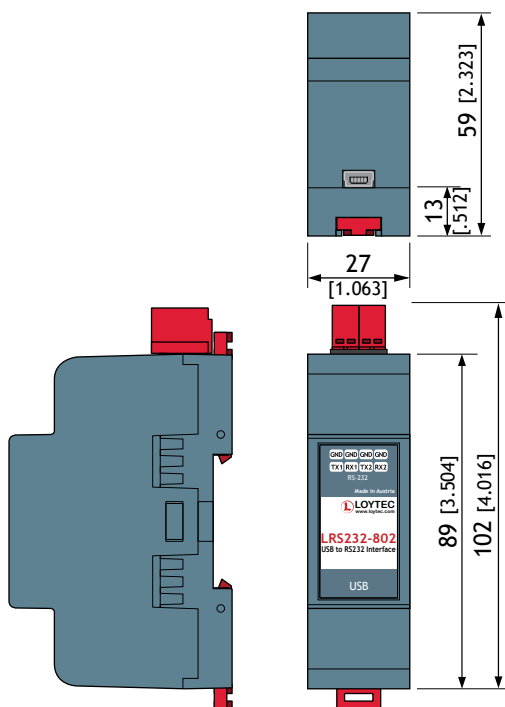
產品描述

LRS232-802

USB轉2x RS-232介面

裝置尺寸(mm與inch)

DIM070 LRS232-802

SCALE 1:2
10 0 20 40 60 80 100 mm