


LT-04, LT-B4


資料表 #89045723

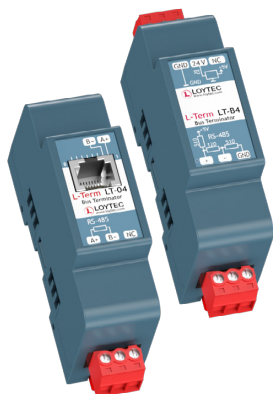

LOYTEC 提供網路端接器，適用於 RS-485 通道 (ANSI TIA/ EIA-485)，例如：BACnetMS/TP、ModbusRTU 或具 DIN 導軌外罩的 TP/RS485 (CEA-709)。

L-Term LT-04 乃是 RS-485 通道的端接器。此外，LT-04 配備一個網路存取連接器 (RJ45)，能夠簡單而可靠的連接到網路，例如：用於維護或分析本地端網路。


LT-B4 乃是 RS-485 通道匯流排端接器，並具偏壓電路 (故障保險偏壓)。此偏壓電路在備用模式 (閒置) 將會把匯流排的電平拉到一個安全值 (邏輯 "1")。LT-B4 需要 24 VAC 或 24 VDC 電源供電。

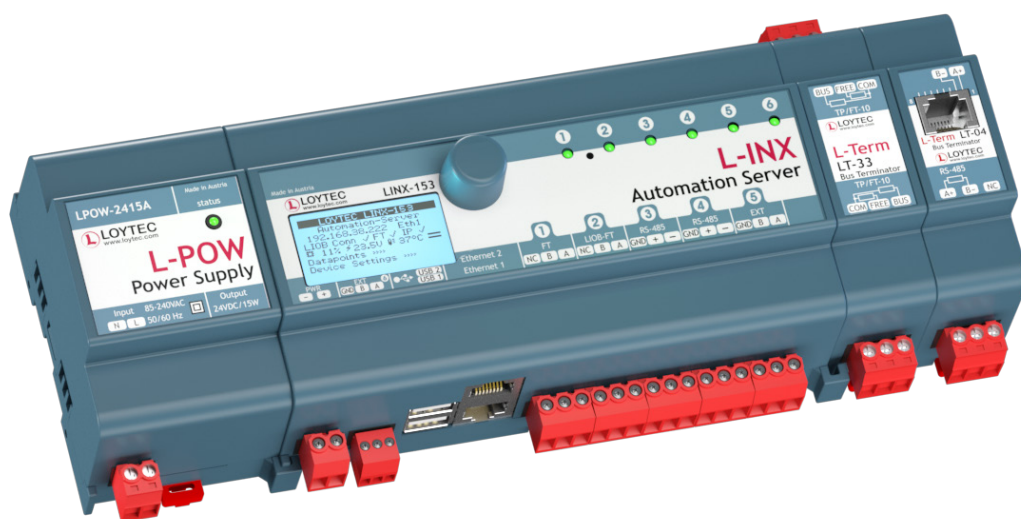

規格		
類型	LT-04	LT-B4
電源供應	-	24 VDC 或 24 VAC ±10 %
尺寸 (mm)	27 x 89 x 60 (長 x 寬 x 高), 一點五 Division Units - DU, DIM027	
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880 · 頂帽式導軌 EN 50022	
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10-90 % RH, 無冷凝 · 防護等級: IP40 · IP20 (端子)	
端接阻抗 (Z)	120 Ω	
訂購編號	產品描述	
LT-04	網路端點接頭, 1 x EIA-485(匯流排拓樸), 1 x RJ45網路存取聯接器	
LT-B4	網路端點接頭, 1 x EIA-485(匯流排拓樸)偏壓迴路(保護偏壓)	

裝置尺寸(mm與inch)

- DIM027 LT-03
- LT-04
- LT-13
- LT-33
- LT-B4

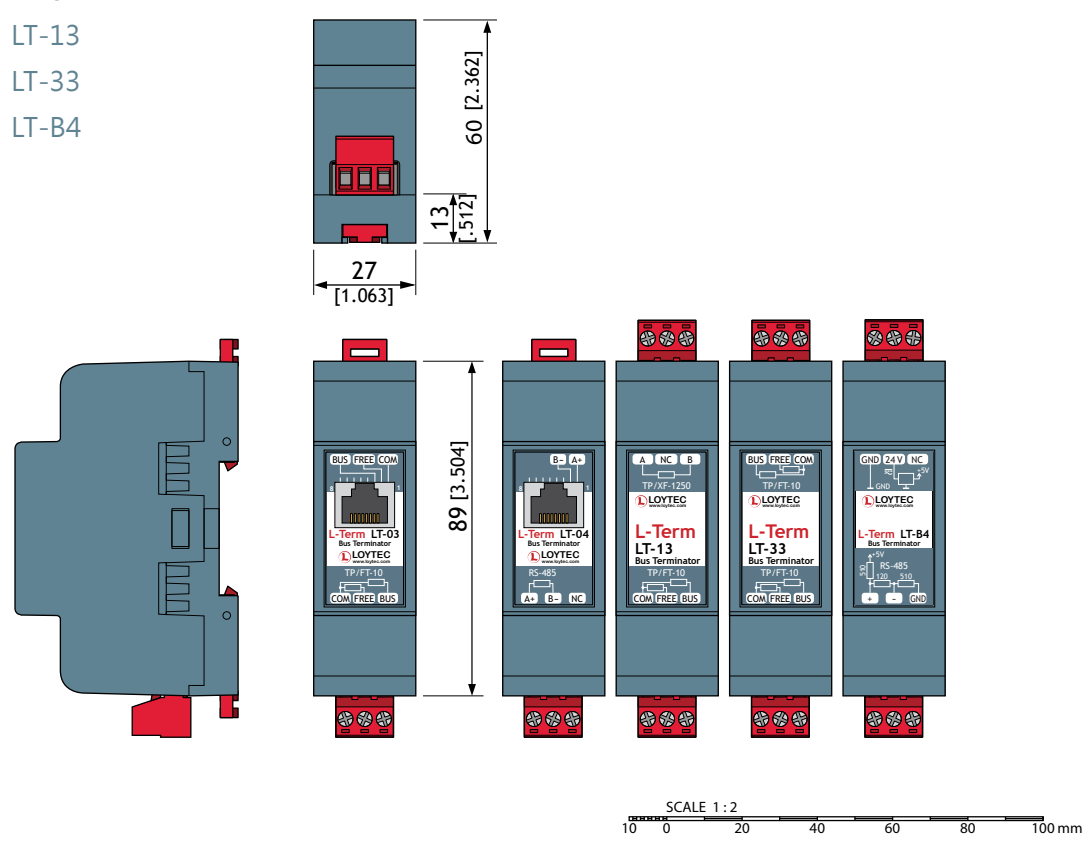

LOYTEC Electronics GmbH 的產品持續不斷發展。 因此，LOYTEC 保留隨時修改技術規格的權利，恕不另行通知。 最新的產品規格書可從 www.loytec.com 下載。