


✓ BACnet  
CEA-709  
KNX

✓ Modbus  
M-Bus  
OPC

L-Term網路端點接頭

## LT-04, LT-B4

資料表 #89045720

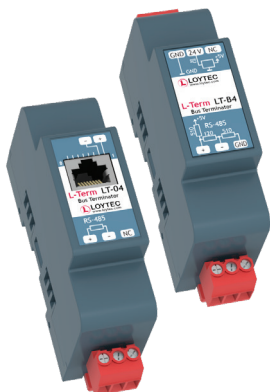

LOYTEC 提供網路端接器，適用於 RS-485 通道 (ANSI TIA/ EIA-485)，例如: BACnet MS/TP，Modbus RTU 或具 DIN 導軌外罩的 TP/RS485 (CEA-709)。

L-Term LT-04 乃是 RS-485 通道的端接器。此外，LT-04 配備一個網路存取連接器 (RJ45)，能夠簡單而可靠的連接到網路，例如: 用於維護或分析本地端網路。

LT-B4 乃是 RS-485 通道匯流排端接器，並具偏壓電路 (故障保險偏壓) 此偏壓電路在備用模式 (閒置) 將會把匯流排的電平拉到一個安全值 (邏輯 "1")。LT-B4 需要 24 V AC 或 24 V DC 電源供電。



規格		
類型	LT-04	LT-B4
電源供應	-	24 VDC 或 24 VAC ±10 %
尺寸 (mm)	27 x 89 x 60 (長 x 寬 x 高), DIM027	
安裝	DIN 導軌式安裝依循 DIN 43880，頂帽式導軌 EN 50022	
操作條件	0 °C 至 50 °C, 10 - 90 % RH, 無冷凝，防護等級: IP40，IP20 (端子)	
端接阻抗 (Z)	120 Ω	

訂購編號	產品描述
LT-04	網路端點接頭, 1 x EIA-485(匯流排拓樸), 1 x RJ45網路存取聯接器
LT-B4	網路端點接頭, 1 x EIA-485(匯流排拓樸)偏壓迴路(保護偏壓)

功能

L-WEB, L-STUDIO

L-ROC

L-INX

L-IOB I/O

閘道器

L-VIS, L-STAT

L-DALI


路由、網路介  
面卡

介面


配件

# 裝置尺寸(mm與inch)

### DIM025 LPOW-2415A

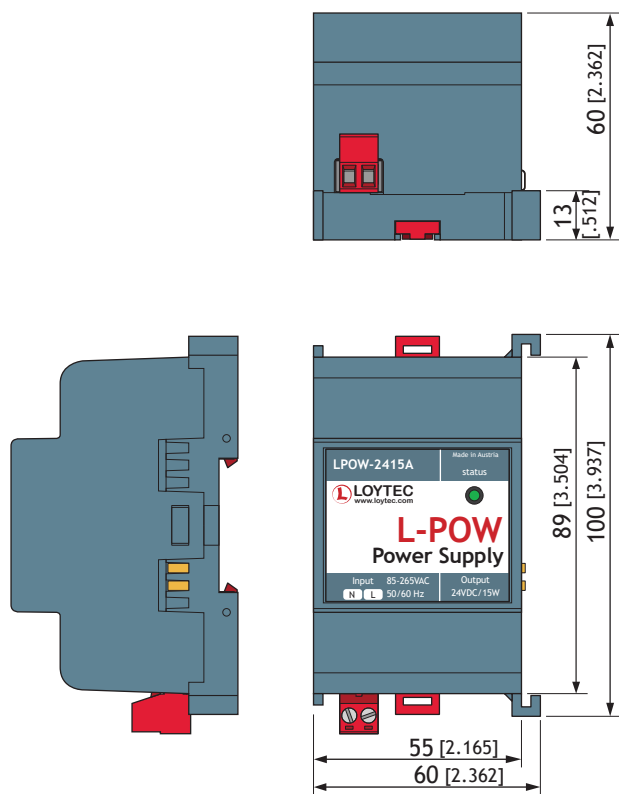


### DIM026 LPOW-2415B

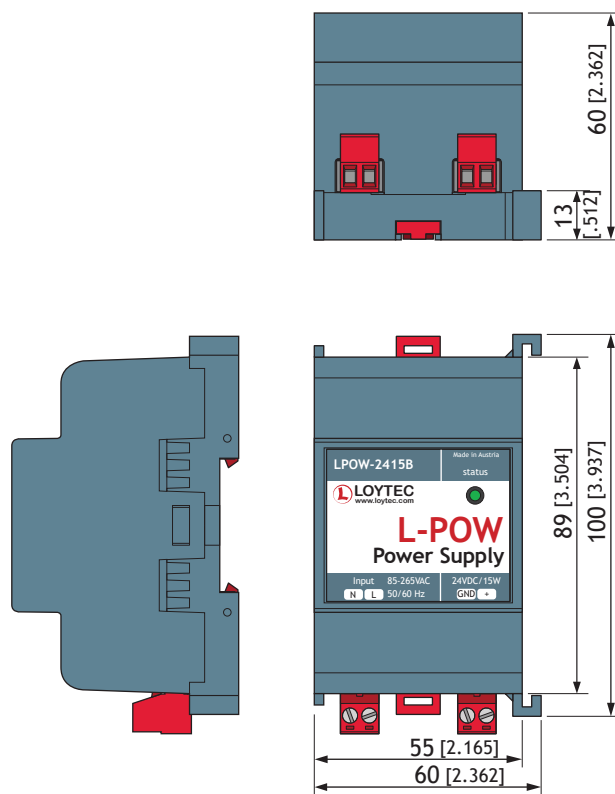

### DIM027 LT-03

- LT-04
- LT-13
- LT-33
- LT-B4

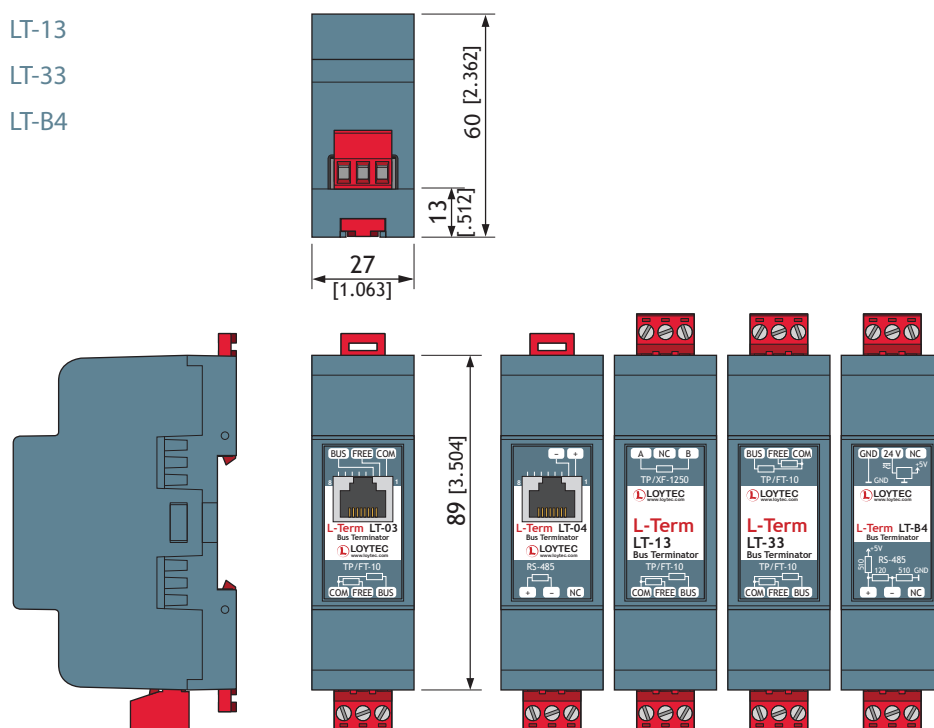

SCALE 1:2  
 10 0 20 40 60 80 100 mm