


LOYRTU-485

資料表 #89065823

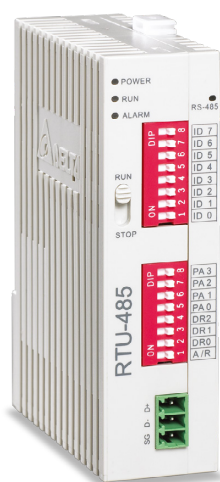

LOYRTU-485 是一個 Modbus 遠端 I/O 通訊模組，用於遠端控制 Slim 系列 DI/DO 和 AI/AO 擴充元件。LOYRTU-485 可與具有 Modbus 主站模式的 LOYTEC 裝置進行連接作為標準 Modbus 從站裝置。

LOYRTU-485 已通過 UL、CE 和 FCC 認證。

功能特色

- 支援 Modbus 協定，從站模式
- 最高通訊速率：115.2k bps
- 最多可連接 8 個 DVP-S 系列 I/O 模組

規格

類型	LOYRTU-485
尺寸 (mm)	25.2 x 60 x 96 (深 x 寬 x 高), DIM059
重量 (g)	160 g
介面	RS-485
接頭	3-pin, 可插拔連接器
串列傳輸速率	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
安裝	工業 DIN 導軌和牆壁安裝
電源供應	24 V DC (-15 到 20%)

序號

產品簡介

LOYRTU-485	RS-485 遠端 I/O 通訊模組
------------	--------------------

裝置尺寸(mm與inch)

DIM059 LOYRTU-485

